


EKSPANSJONS- BOLT A4 OP1

NYHET!

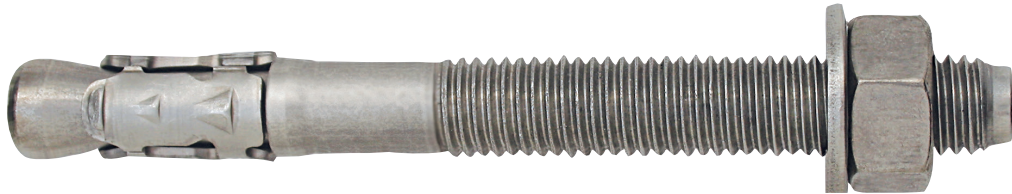

Betong

Bruksområde: MFT Ekspansjonsbolt Option 1 for sprukket/risset betong og usprukket/urisset, min B20/25 i syrefast A4 materiale. Beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller, beslag i utsatte og harde miljøer, kyst, sjø og industri. MFT ekspansjonsbolt OP1 skal brukes i borhull som er lik boltens diameter. Gjennomgående montering. Mutteren dras til når bolten er banket inn og flukter med festeobjektet. Ved tiltrekking drar boltens nedre koniske del seg over klipset og gir ekspansjon. Boltene oppfyller også kravet til seismisk belastning C1 (sprekk > 0,5 mm) C2 (sprekk > 0,8 mm)



Varenr	Nobnr	Produktnavn	Dim	Antall/forp
850506	53290803	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M8x25/90	40
850507	53290818	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M8x50/115	60
850510	53290822	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M10x10/90	50
850511	53290837	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M10x25/105	50
850513	53290841	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M10x55/135	20
850516	53290956	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M12x10/110	30
850518	53290860	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M12x45/145	25
850519	53290875	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M12x70/170	20
850520	53290886	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M12x100/200	20
850521	53290894	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M16x10/130	15
850523	53290905	Ekspansjonsbolt OP1 A4	M16x60/185	12

